


**Антикоррозийная обработка
закрытых полостей кузова
автомобиля модели ВАЗ-2121**

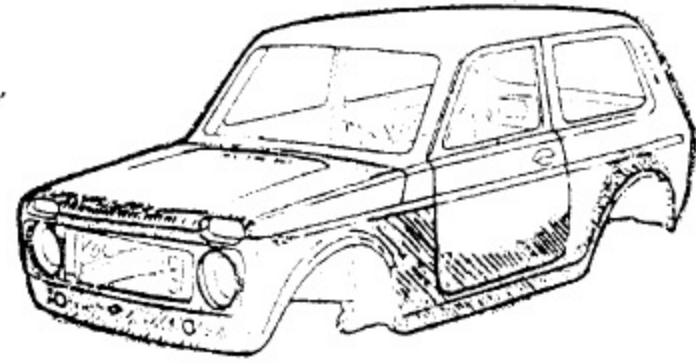

Места обработки:

- 1 - нижняя поперечина панели задка
- 2 - верхняя поперечина панели задка
- 3 - полость двери задка
- 4 - карманы каниота
- 5 - верхняя поперечина передка
- 6 - карманы передних крыльев
- 7 - полости порогов
- 8 - полость между наружной и внутренней панелями боковины
- 9 - полость между боковиной и аркой заднего колеса
- 10 - полости задних лонжеронов
- 11 - полости средних стоек
- 12 - полости передних стоек
- 13 - средний завертевной штырь
- 14 - углубления за арками задних колес
- 15 - нижняя поперечина передка
- 16 - низ фар
- 17 - полости передних лонжеронов
- 18 - полости лонжеронов пола
- 19 - поперечина заднего пола
- 20 - полости дверей

← сверлить на кузове в сборе;

↪ имеющиеся технологические отверстия и доступные полости

